
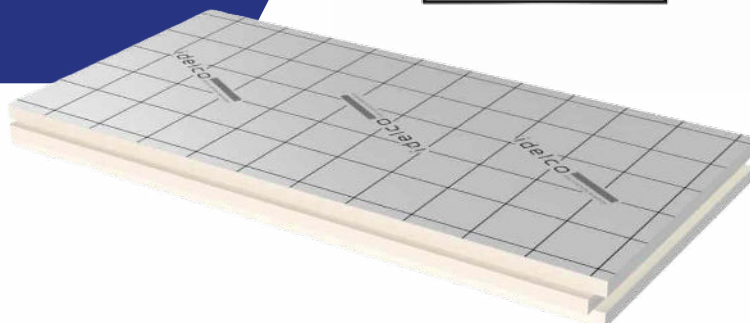


α-therm WALL



Lambda value λ
0.022 W/(m.K)

Met een uitstekende thermische performantie, lichtheid en hoge compressieweerstand, zijn de α-therm WALL isolatiepanelen geschikt voor muurisolatie. Deze hoogstaande PIR schuimpanelen zijn aan beide zijden bekleed met een laminaat.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Warmtegeleidingscoëfficiënt: (λ)	0.022 W/m.K
	Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 120 kPa
	Densiteit van het schuim	$\pm 30 \text{ kg/m}^3$
	Dampdiffusieweerstandsgetal: (μ (d))	50 tot 100 meter
	Brandklasse (volgens EN 13501-1)	F

ALGEMENE KENMERKEN

Toepassing	Isolatie	Bekleding
Tussen twee spouwmuren	PIR schuim	Aluminium laminaat
Formaat	Dikte	Randafwerking
1200(mm) x 600(mm)	50(mm)-200(mm)	Tand- en groefafwerking

α-therm WALL



α-THERM WALL • 1200 X 600(MM)

Artikel-codes	Productomschrijving	Dikte	MTS/ MTO*	Warmteweerstand (m² . K/W)	Platen per pak (U)	m² per pak (m²)	Pakken per pallet	m² per pallet (m²)
100678	α-therm WALL 50 1200 x 600 TG	50	MTS	2.25	10	7.20	10	72.00
100679	α-therm WALL 60 1200 x 600 TG	60	MTS	2.70	8	5.76	10	57.60
100680	α-therm WALL 70 1200 x 600 TG	70	MTS	3.15	7	5.04	10	50.40
100681	α-therm WALL 80 1200 x 600 TG	80	MTS	3.60	6	4.32	10	43.20
100682	α-therm WALL 90 1200 x 600 TG	90	MTS	4.05	5	3.60	10	36.00
100672	α-therm WALL 100 1200 x 600 TG	100	MTS	4.50	5	3.60	10	36.00
100795	α-therm WALL 110 1200 x 600 TG	110	MTO	5.00	4	2.88	10	28.80
100673	α-therm WALL 120 1200 x 600 TG	120	MTS	5.45	4	2.88	10	28.80
100674	α-therm WALL 140 1200 x 600 TG	140	MTS	6.35	4	2.88	8	23.04
100675	α-therm WALL 160 1200 x 600 TG	160	MTS	7.25	3	2.16	10	21.60
100676	α-therm WALL 180 1200 x 600 TG	180	MTO	8.15	3	2.16	8	17.28
100677	α-therm WALL 200 1200 x 600 TG	200	MTO	9.05	3	2.16	8	17.28

* MTS: Make to stock - MTO: Make to order

Hooimeerstraat 1, 8710 WIELSBEKE, België
+32(0)56 96 07 10
info@idelco.eu

V1.1_2026_06