UNILIN

Better spaces.
Better life.

Isolatieplaten



FOR SMART LIVING

Inhoud

Algemene informatie **4**

Rayonindeling **5**

De isolatieplaten van Unilin Insulation **6**

Méér bieden dan isolatie **7**

Unilin Insulation, uw partner voor pasklare oplossingen **8**

Voor alles een isolatieoplossing **11**

Technische fiches **12**

Gevel 12

Vloer 24

Plat dak 32

Hellend dak 62

Accessoires **68**

Recover **72**

Service & Logistiek **74**

My Insulation **78**

Algemene informatie

INDIENEN/WIJZIGEN VAN OPDRACHTEN

- Gelieve je orders uitsluitend schriftelijk, per e-mail naar orders.unilininsulation@unilin.com aan ons op te geven en graag gebruik maken van onderstaande checklist, zodat je bestelling zo volledig mogelijk wordt aangeleverd. Je ontvangt van ons per e-mail een orderbevestiging met weergave van de opdracht, leverdatum en prijzen.

- Indien een order (voorraad producten) geannuleerd zou moeten worden, dient dit minimaal 3 werkdagen voor de leverdatum schriftelijk aangegeven te zijn. Wanneer een order te laat wordt afgezegd, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen ca. € 600 per volle vracht/trailer. Voor het verplaatsen van een levering (alle producten) binnen deze 3 werkdagen voor de leverdatum geldt hetzelfde.
- Orderwijzigingen uitsluitend op de order vermelden, binnen 24 uur na de wijzigingsdatum.

VRACHTCONDITIES ISOLATIEPLATEN

- Voor leveringen < 3 volle pallets berekenen wij netto € 125 aan vrachtkosten.

- De lostijd bedraagt maximaal 1 uur.

- Tijdsleveringen uitsluitend in overleg.

- Onder “Downloads” op onze website staat het actuele leveringsprogramma van onze isolatieplaten



UTHERM Rayonindeling

Sales Manager Utherm

Rob van Leeuwen
rob.vanleeuwen@unilin.com
06 - 55 83 72 50

National Key Accountmanager Industry

Ron van IJzendoorn
ron.vanijzendoorn@unilin.com
06 - 27 21 14 26



1 Accountmanager dakvakhandel en plat dak specialisten

Jeroen Koers
jeroen.koers@unilin.com
06 - 27 12 83 00

1 Accountmanager bouwmaterialenhandel en aannemerij

Mark Kars
mark.kars@unilin.com
06 - 11 45 79 89

2 Accountmanager dakvakhandel en plat dak specialisten

Daan de Kort
daan.dekort@unilin.com
06 - 27 18 77 39

2 Accountmanager bouwmaterialenhandel en aannemerij

Paul Wolvekamp
paul.wolvekamp@unilin.com
06 - 25 30 79 24

Verkoop binnendienst

T +32 56 73 59 99 of info.nl@unilin.com

Bestellingen of wijzigingen:
orders.unilinInsulation@unilin.com

Kijk voor de binnendienstmedewerker binnen uw rayon op www.unilininsulation.com/nl/contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Algemeen nummer
T +31 (0) 13 523 13 13

De isolatieplaten van Unilin Insulation

Bij Unilin Insulation vind je het meest uitgebreide assortiment isolatieoplossingen om hellende en platte daken, vloeren en muren optimaal te isoleren. Met de PIR isolatieplaten uit het Utherm assortiment en de resol isolatieplaten van Usafe bouw je zelfs bijna-energieneutraal zonder dat je daarvoor energiebesparende technieken nodig hebt.

WAAROM PIR?

Het grote voordeel van PIR (polyisocyanuraat) tegenover andere isolatiematerialen is de isolatiewaarde. PIR is het **efficiëntste materiaal** om een gebouw slim te isoleren: met een **gedeclareerde lambda-waarde** (λ_D) van **0,022 W/m.K** presteert PIR beter dan de meeste andere materialen, waardoor je ook extra slank kan isoleren.

Met de Utherm Premium isolatieplaten isoleer je zelfs extra slank door zijn nog betere gedeclareerde lambda-waarde van **0,020 W/m.K**.

WAAROM RESOL?

Resol hardschuim evenaart de isolatiewaarde van Utherm Premium isolatieplaten (λ_D van 0,020 W/m.K). Hierdoor kan je slanker isoleren. Dankzij de **goede brandklasse** zijn resol hardschuim platen ook ideaal voor projecten waar extra eisen gesteld worden aan brandwerendheid.

Het dampopen karakter maakt ze bovendien uiterst geschikt voor **houtskeletbouw**. De platen zorgen er bij een juiste opbouw van de constructie voor dat er geen vochtophoping door condensatie ontstaat.

Méér bieden dan isolatie

De bouwregelgeving en de eisen met betrekking tot energieprestatie worden alsmaar strenger, het bouwproces zelf alsmaar complexer. Dan komt een partner die je ontzorgt als geroepen: iemand die je niet alleen de geschikte isolatieoplossing aanreikt, maar je ook kan adviseren van a tot z.



JE PARTNER VOOR ELK PROJECT

Al 50 jaar maakt Unilin Insulation dakelementen voor het hellend dak. Vanuit deze ervaring en technologische knowhow is het assortiment uitgebreid met hoogwaardige isolatieplaten uit polyisocyanuraat (PIR) en resol hardschuim. Beide bieden een efficiënte en duurzame isolatieoplossing voor elke toepassing. Het maakt van Unilin Insulation een toonaangevende speler in de Europese isolatiemarkt.

Bij Unilin Insulation vind je niet alleen alle producten om de gebouwen van morgen te isoleren en het comfort binnenin te verbeteren. Je krijgt er ook de nodige ondersteuning om in jouw situatie de juiste keuzes te maken.

Unilin Insulation heeft bovendien de expertise en de ambitie om te blijven innoveren met producten die voldoen aan de specificaties van de meest veeleisende projecten. Dat vertaalt zich in een uitgebreid en up-to-date productassortiment met hoge isolatiewaardes, een groot plaatsingsgemak en de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Unilin Insulation is daarmee een betrouwbare partner voor elk project.

Unilin Insulation, uw partner voor pasklare oplossingen


- **Één van de grootste spelers op de Europese PIR markt**
- **Het meest uitgebreide assortiment isolatieoplossingen**
- **8 productiesites en 6 verkoop- en supportafdelingen in Europa, met hoofdkantoor in België**

PASKLARE OPLOSSINGEN VOOR ALLE ISOLATIETOEPASSINGEN

Unilin Insulation maakt deel uit van de groep Unilin. De groep bestaat uit 3 divisies: Flooring (laminaat, parket en vinyl), Panels (spaan- en MDF platen, decoratieve panelen) en Insulation (diverse isolatietoepassingen). Unilin is onderdeel van het Amerikaanse beursgenoteerde Mohawk Industries Inc., wereldwijde marktleider in vloerbekleding.

Unilin Insulation is al vele jaren een begrip in de bouwwereld, als één van de grootste Europese spelers van PIR isolatieplaten en als absolute marktleider in Europa wat betreft zelfdragende dakelementen. Unilin Insulation brengt pasklare oplossingen voor alle isolatietoepassingen, zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten.


Ballyconnell, Ierland
Navan, Ierland
Chesterfield, Verenigd Koninkrijk
Ross-on-Wye, Verenigd Koninkrijk
Oisterwijk, Nederland
Desselgem, België
Feluy, België
Parijs, Frankrijk
Sury-le-Comtal, Frankrijk

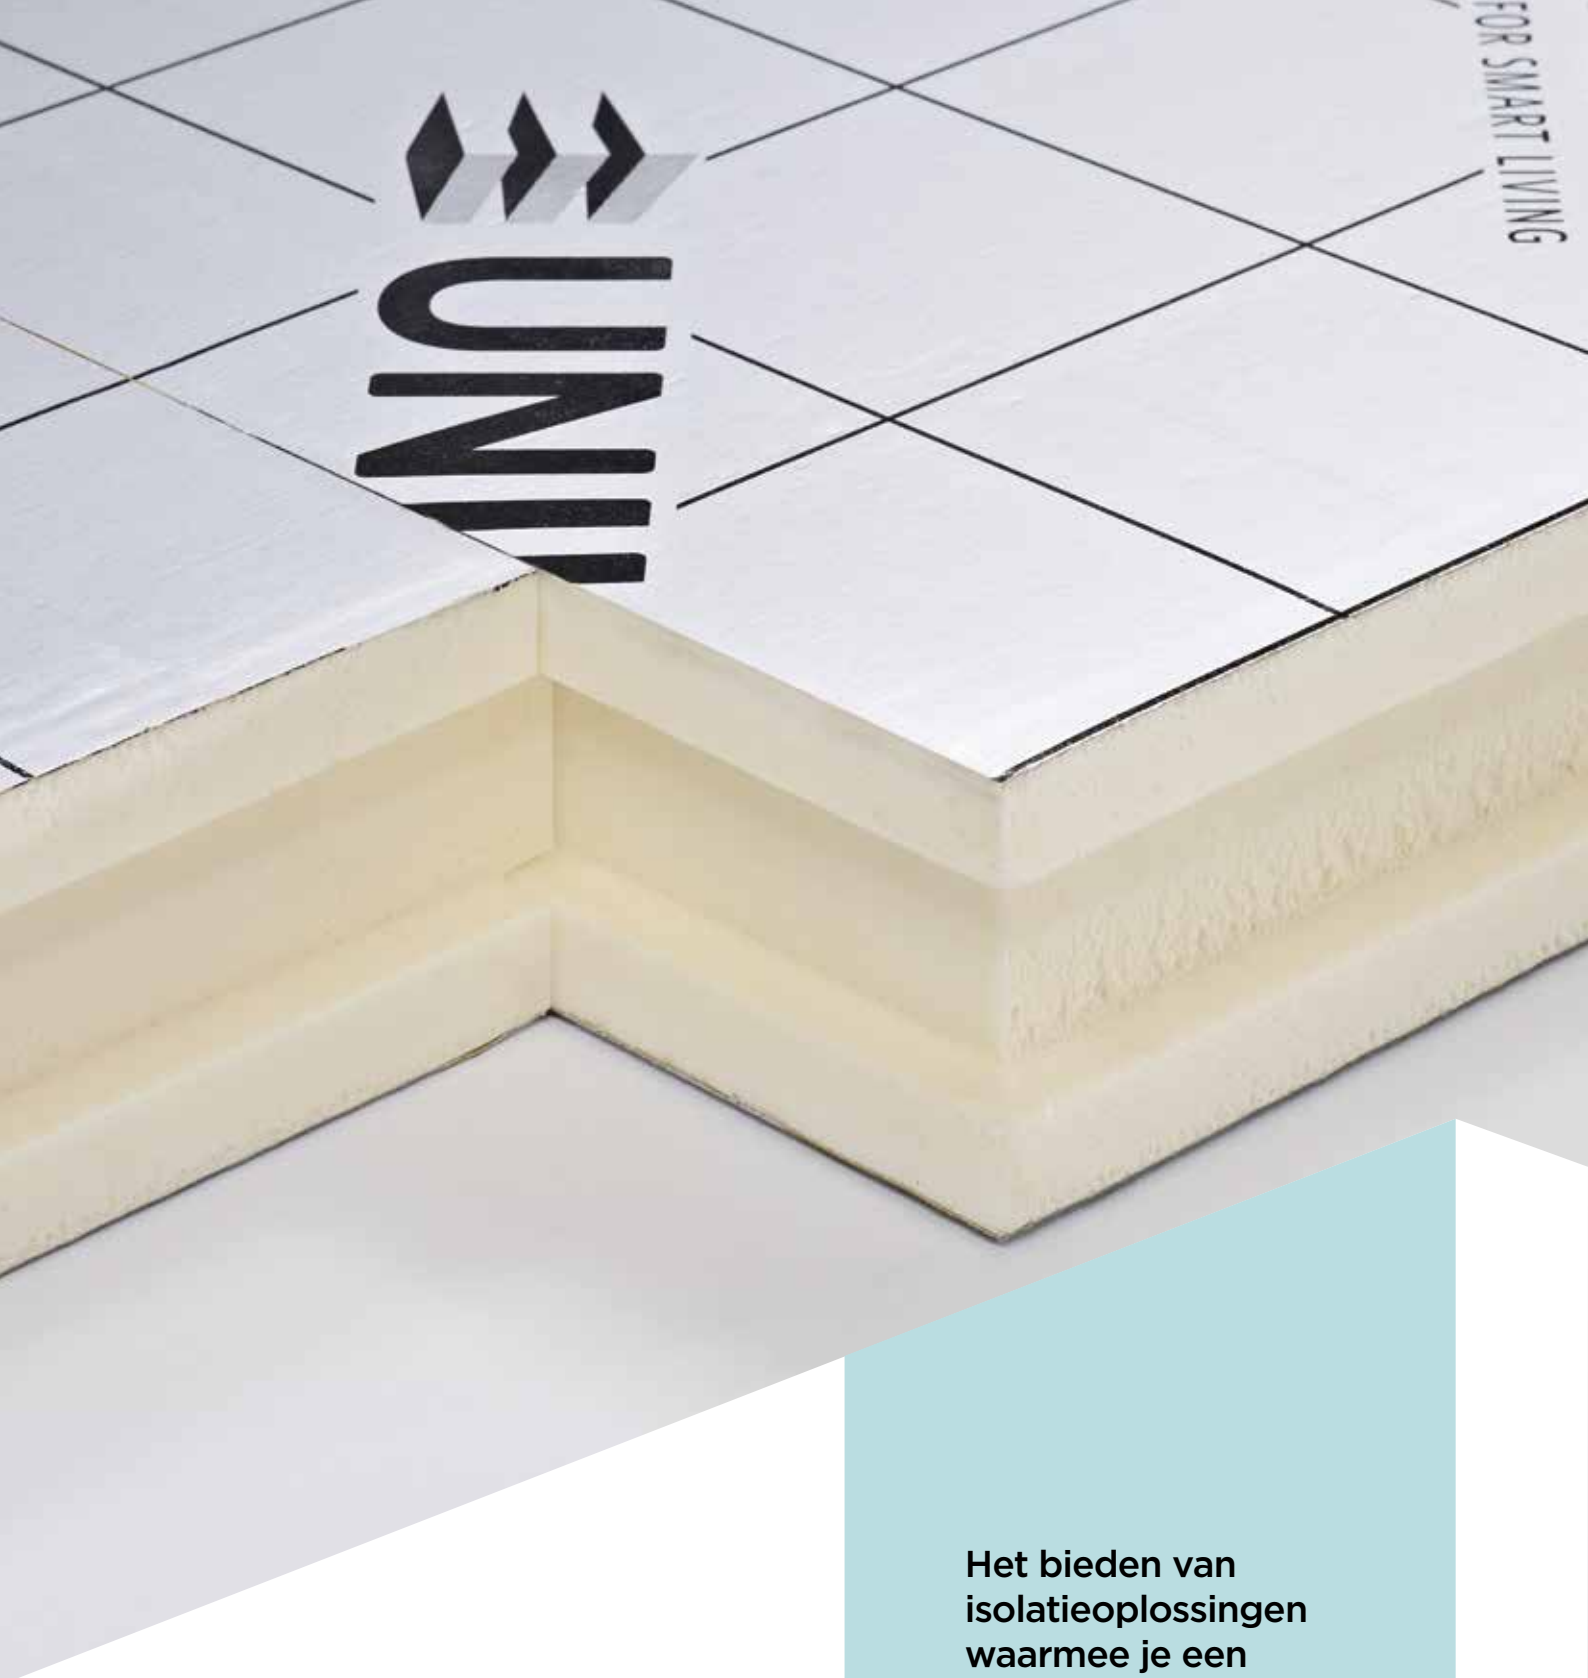

Het bieden van isolatieoplossingen waarmee je een verschil kan maken, daar streven we naar.

Voor alles een isolatieoplossing

- ✓ Meest uitgebreide assortiment isolatieoplossingen voor daken, gevels, vloeren en industriële toepassingen
- ✓ Met PIR isoleer je niet alleen beter maar ook slanker (ruimtewinst)
- ✓ Uitstekende dimensionele stabiliteit, hoge drukvastheid en goede brandwerendheid
- ✓ Licht van gewicht, dus minder arbeidsintensief en minder constructie-belastend
- ✓ Makkelijk te verwerken (van verzagen tot monteren)



GEVEL PLAT DAK VLOER HELLEND DAK

Gevel

We blijven onze producten innoveren, bijvoorbeeld met de Wall Flex, waarmee je oneffenheden in de spouw kunt opvangen zodat er geen luchtcirculatie ontstaat.



Ons advies voor jouw gevelisolatie

Welke gevel wil je isoleren?



Gevel-metselwerk

- Standaard oplossing → **Utherm Wall L** — 14
- Oneffen binnenblad → **Utherm Wall L Flex** — 16

Gevel-beplating

- Standaard oplossing → **Utherm Wall A** — 18
- Verbeterde brandklasse → **Usafe Wall LC**

Na-isolatie van binnenmuren

- Standaard oplossing → **Utherm Wall K Gyp** — 20
- Vochtige ruimtes → **Utherm Wall K Gyp H** — 22

UTHERM Wall L

Isolatieplaat voor spouwmuur

Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden


Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)



Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde	R_C [m^2K/W]	EAN code	Platen per pak	m^2 per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m^2 per pallet	m^2 volle vracht	In stock / op aanvraag
Wall L TG: 1200 x 600 mm										
40	1,80	2,59	5414399000384	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	3,04	5414399000216	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	3,50	5414399000223	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	3,95	5414399000230	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	4,41	5414399024915	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	4,86	5414399000285	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
100	4,50	5,32	5414399000292	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
102	4,60	5,41	5414399027701	4	2,88	12	48	34,56	760,32	In stock
115	5,20	6,00	5414399029101	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
120	5,45	6,22	5414399000636	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
126	5,70	6,50	5414399028937	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	7,13	5414399000490	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
160	7,25	8,04	5414399011113	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

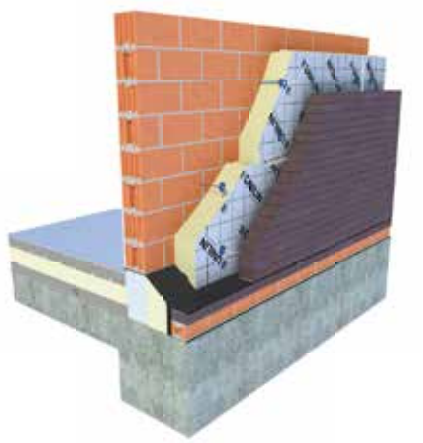

Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Wall L v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Wall L Flex

Isolatieplaat voor spouwmuur met minerale wollaag

Utherm Wall L Flex is een PIR isolatieplaat voor de ruwe spouwmuur, bv. bij renovatie, en is aan beide zijden bekleed met en meerlaags gasdicht laminaat. Deze plaat is aan één zijde voorzien van een minerale wollaag van 25 mm.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)




Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde minerale wol : 0,65 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : minerale wollaag 25mm
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde	R_C [m²K/W]	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Wall L Flex TG: 1200 x 600 mm										
40+25	2,50	3,04	5414399019607	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	Op aanvraag per pak
50+25	2,95	3,47	5414399020306	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	Op aanvraag per pak
60+25	3,40	3,89	5414399020221	6	4,32	10	60	43,20	950,40	Op aanvraag per pak
70+25	3,85	4,32	5414399019324	5	3,60	10	50	36,00	792,00	Op aanvraag per pak
80+25	4,35	4,72	5414399052055	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
90+25	4,80	5,04	5414399052062	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
100+25	5,25	5,58	5414399019058	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
120+25	6,15	6,42	5414399019317	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
140+25	7,05	7,26	5414399020115	3	2,16	10	30	21,60	475,20	Op aanvraag per pak
160+25	7,95	8,11	5414399025134	2	1,44	14	28	20,16	443,52	Op aanvraag per pak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim)	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt minerale wol: λ_D volgens EN13162:2012+A1:2015	0,035 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823 (PIR schuim)	T2
Dichtheid (PIR schuim)	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	F
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%

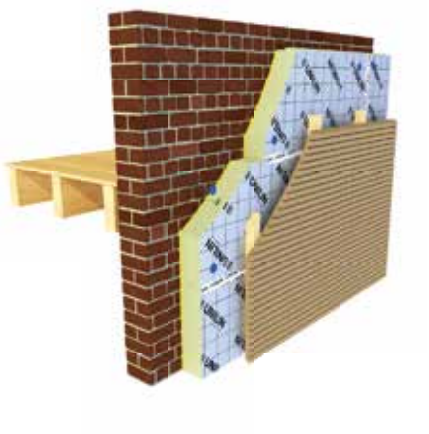


Attesten	
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Wall A

Isolatieplaat voor geventileerde gevel

Utherm Wall A is een PIR isolatieplaat met brandreactieklasse D-s2,d0 volgens EN 13501-1, ideaal voor de geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding van 50 µm.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)

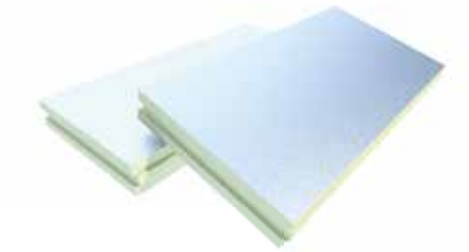


Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Lichtgewafelde, gasdichte zuivere aluminium
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Wall A TG: 1200 x 600 mm									
40	1,80	5414399031005	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	vanaf 1000 m²
50	2,25	5414399052635	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399035560	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	5414399052642	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	vanaf 1000 m²
80	3,60	5414399052659	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	5414399052666	5	3,60	10	50	36,00	792,00	vanaf 1000 m²
100	4,50	5414399035591	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399052673	4	2,88	10	40	28,80	633,60	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399035607	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	5414399052680	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
160	7,25	5414399049123	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	D-s2,d0
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

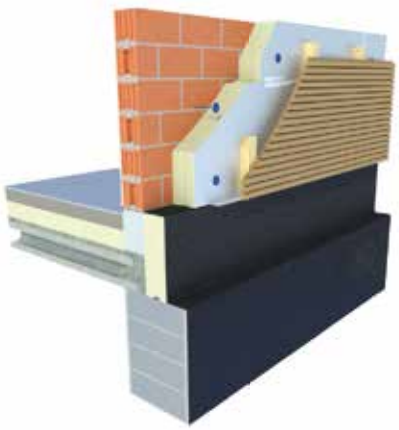

Attesten	
KOMO	CTG-578
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Wall A v5
EPD	B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Wall K Gyp

Samengestelde isolatieplaat voor na-isolatie van binnenmuur

Utherm Wall K Gyp is isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van binnenmuren. Deze plaat is een PIR isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een gipskarton afwerkplaat van 12,5 mm.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)



Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde GYP : 0,050 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : gipskartonplaat 12,5mm
Afmetingen	2600 x 1200 mm & 2600 x 600 mm
Randafwerking	Combinatie met rechte kanten en gipskarton 2-zijdig afgeschuind (AK)

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Wall K Gyp SE: 2600 x 1200 mm									
20+12,5	0,95	5414399091931	36	112,32	36	112,32	10,40	1123,20	In stock
30+12,5	1,40	5414399091368	27	84,24	27	84,24	17,20	842,40	In stock
40+12,5	1,85	5414399091375	22	68,64	22	68,64	18,23	686,40	In stock
50+12,5	2,30	5414399091382	18	56,16	18	56,16	19,38	561,60	In stock
60+12,5	2,75	5414399091399	16	49,92	16	49,92	20,42	499,20	Op aanvraag per pak
80+12,5	3,65	5414399091900	12	37,44	12	37,44	22,66	374,40	Op aanvraag per pak
100+12,5	4,55	5414399091917	10	31,20	10	31,20	24,84	312,00	In stock
120+12,5	5,50	5414399091924	8	24,96	8	24,96	26,97	249,60	Op aanvraag per pak
Wall K Gyp SE: 2600 x 600 mm									
20+12,5	0,95	5414399091801	72	112,32	72	112,32	10,40	1123,20	Op aanvraag per pak
30+12,5	1,40	5414399091719	54	84,24	54	84,24	13,55	842,40	Op aanvraag per pak
40+12,5	1,85	5414399091627	44	68,64	44	68,64	13,90	686,40	Op aanvraag per pak
50+12,5	2,30	5414399090965	36	56,16	36	56,16	14,25	561,60	Op aanvraag per pak
60+12,5	2,75	5414399090972	32	49,92	32	49,92	14,60	499,20	Op aanvraag per pak
80+12,5	3,65	5414399090989	24	37,44	24	37,44	17,58	374,40	Op aanvraag per pak
100+12,5	4,55	5414399090996	20	31,20	20	31,20	16,00	312,00	Op aanvraag per pak
120+12,5	5,50	5414399091702	16	24,96	16	24,96	16,70	249,60	Op aanvraag per pak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13950:2014	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D: afwerkingsplaat	0,250 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid (PIR schuim)	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	End-use (PIR+Gyp) : B-s1,d0
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%



Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Wall K Gyp v6
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Wall K Gyp H

Samengestelde isolatieplaat met gipskartonplaat met een verhoogde vochtweerstand voor na-isolatie van binnenmuur

Utherm Wall K GYP H is isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van binnenmuren. Deze plaat is een PIR isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een gipskartonplaat van 12,5 mm voor toepassing in lokalen met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheid, zoals badkamers & keukens

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)



Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde GYP H : 0,050 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : water- en vochtbestendige gipskartonplaat 12,5mm
Afmetingen	2600 x 1200 mm
Randafwerking	Combinatie met rechte kanten en gipskarton 2-zijdig afgeschuind (AK)

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Wall K Gyp H SE: 2600 x 1200 mm									
20+12,5	0,95	5414399092013	36	112,32	36	112,32	10,40	1123,20	Op aanvraag per pak
30+12,5	1,40	5414399091634	27	84,24	27	84,24	17,20	842,40	Op aanvraag per pak
40+12,5	1,85	5414399091641	22	68,64	22	68,64	18,23	686,40	Op aanvraag per pak
50+12,5	2,30	5414399091658	18	56,16	18	56,16	19,38	561,60	Op aanvraag per pak
60+12,5	2,75	5414399091665	16	49,92	16	49,92	20,42	499,20	Op aanvraag per pak
80+12,5	3,65	5414399091672	12	37,44	12	37,44	22,66	374,40	Op aanvraag per pak
100+12,5	4,55	5414399091696	10	31,20	10	31,20	24,84	312,00	Op aanvraag per pak
120+12,5	5,50	5414399092006	8	24,96	8	24,96	26,97	249,60	Op aanvraag per pak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13950:2014	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D: afwerkingsplaat	0,250 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid (PIR schuim)	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	End-use (PIR+Gyp) : B-s1,d0
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%



Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Wall K Gyp H v6
ISO 14001	ISO 14001:2015

Vloer

Dankzij de hoge drukvastheid zijn onze PIR isolatieplaten de meest geschikte oplossing om vloeren te isoleren.





Isoleren van de vloer

→ Utherm Floor LE — 26

Isoleren van onverwarmde ruimtes (zoals zoldervloer)

→ Utherm Attic L OSB — 28

→ Utherm Attic L CB — 30

UTHERM Floor LE

Isolatieplaat voor vloer

Utherm Floor LE is een PIR isolatieplaat met een brandreactieklasse E volgens EN 13501-1 voor de vloer, ook toepasbaar in combinatie met vloerverwarming. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat, voorzien van een rasterprint.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)




Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm & 2400 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Floor LE SE: 1200 x 600 mm									
20	0,90	5414399005044	24	17,28	10	240	172,80	3801,60	In stock
30	1,35	5414399005006	16	11,52	10	160	115,20	2534,40	In stock
40	1,80	5414399005013	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	5414399005020	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399001411	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	5414399005815	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	5414399005037	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
100	4,50	5414399001404	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
120	5,45	5414399041400	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	5414399053212	3	2,16	12	36	25,92	570,24	vanaf 1000 m²
160	7,25	5414399053229	3	2,16	10	30	21,60	475,20	vanaf 1000 m²
Floor LE SE: 2400 x 1200 mm									
30	1,35	5414399059009	16	46,08	5	80	230,40	2534,40	vanaf 1000 m²
40	1,80	5414399053250	12	34,56	5	60	172,80	1900,80	vanaf 1000 m²
50	2,25	5414399054905	10	28,80	5	50	144,00	1584,00	vanaf 1000 m²
60	2,70	5414399054912	8	23,04	5	40	115,20	1267,20	vanaf 1000 m²
70	3,15	5414399053267	7	20,16	5	35	100,80	1108,80	vanaf 1000 m²
80	3,60	5414399054929	6	17,28	5	30	86,40	950,40	vanaf 1000 m²
100	4,50	5414399012400	5	14,40	5	25	72,00	792,00	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399054936	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 1000 m²
140	6,35	5414399053281	3	8,64	6	18	51,84	570,24	vanaf 1000 m²
160	7,25	5414399053298	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	E
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

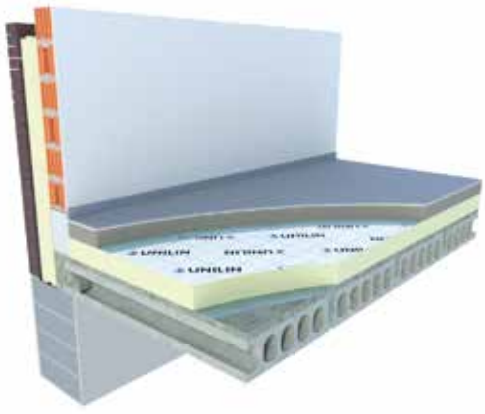

Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Floor LE v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Attic L OSB

Afgewerkte isolatieplaat voor na-isolatie van zoldervloer

Utherm Attic L OSB is een PIR isolatieplaat geschikt voor de na-isolatie van zoldervloeren. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een OSB vezelplaat van 12 mm.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)



Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde OSB : 0,092 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : OSB-plaat 12mm
Afmetingen	Bruto: 1200 x 613 mm Werkende maat: 1189 x 602 mm
Randafwerking	Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Attic L OSB TG: 1200 x 613 mm									
40+12	1,90	5414399030008	2	1,47	46	33,84	5,80	1488,85	Op aanvraag per pak
50+12	2,35	5414399031708	2	1,47	40	29,42	6,50	1294,66	Op aanvraag per pak
60+12	2,80	5414399023154	2	1,47	32	23,54	6,50	1035,72	Op aanvraag per pak
80+12	3,70	5414399052772	2	1,47	26	19,13	7,20	841,53	In stock
100+12	4,60	5414399052789	2	1,47	20	14,71	7,60	647,33	In stock
120+12	5,50	5414399023413	2	1,47	18	13,24	8,10	582,60	Op aanvraag per pak
140+12	6,45	5414399035829	2	1,47	14	10,30	8,50	453,13	Op aanvraag per pak
160+12	7,35	5414399052895	2	1,47	12	8,83	8,60	388,40	Op aanvraag per pak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D: afwerkingsplaat	0,130 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid (PIR schuim)	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	End-use (PIR+OSB) : D-s1,d0
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%



Attesten	
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Attic L CB

Afgewerkte isolatieplaat voor na-isolatie van zoldervloer

Utherm Attic L CB is een PIR isolatieplaat geschikt voor de na-isolatie van zoldervloeren. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een spaanplaat van 8 mm.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)




Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde CB : 0,057 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : spaanplaat 8mm
Afmetingen	Bruto: 1200 x 613 mm Werkende maat: 1189 x 602 mm
Randafwerking	Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Attic L CB TG: 1200 x 613 mm									
60+8	2,75	5414399023185	2	1,47	34	25,01	5,50	1100,46	Op aanvraag per pak
80+8	3,65	5414399052918	2	1,47	26	19,13	6,00	841,52	In stock
100+8	4,60	5414399052925	2	1,47	22	16,18	6,50	712,06	In stock
120+8	5,50	5414399023437	2	1,47	18	13,24	7,00	582,59	Op aanvraag per pak
140+8	6,40	5414399044821	2	1,47	16	11,77	3,81	517,86	Op aanvraag per pak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D: afwerkingsplaat	0,140 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid (PIR schuim)	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	End-use (PIR+CB): D-s1,d0
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%

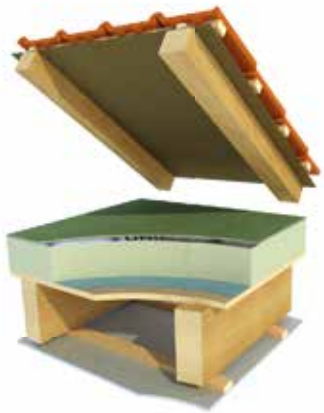

Attesten	
ISO 14001	ISO 14001:2015

Plat dak

Voor elk plat dak, voor elke dakbedekking, vind je in ons assortiment een oplossing met een geschikte cacheerlaag.



Keuze type plat dak isolatie

Vind op https://www.unilininsulation.com/nl-nl/toepassingen/plat-dak-isolatie **welk type plat dak isolatie het best past bij jouw project aan de hand van je type dakbedekking.**



Utherm Roof L 36
Utherm Roof L Pro 40
Utherm Roof L Tapered 42
Utherm Roof LE Pro 44
Utherm Roof LE Pro Tapered 46
Utherm Roof LE 48
Utherm Roof M 52
Utherm Roof B 54
Utherm Roof B Tapered 56
Utherm Roof BM 58
Utherm Next A 60



UTHERM Roof

Toepassingen voor plat dak

Isolatieplaten voor het plat dak. Afhankelijk van de afwerking van het plat dak wordt er gekozen tussen een Roof L, Roof LE, Roof M, Roof B, Roof BM of Utherm Next A isolatieplaat.

ONS ASSORTIMENT

Overzicht van toepasbare bevestigings-technieken op platte en lichthellende daken van de vlakke platen en afschotplaten op de ondergronden: hout, beton en staal.

Contacteer ons voor meer informatie via customer service op +31(0)13 523 13 90 en/of mail naar info.nl@unilin.com.

		Bevestiging dakbedekking - isolatie					
		Ballast	**Mechanisch**	**Kunststoflijm[4]**	**Zelfklevend[3]**	**Bit. koudlijm**	**Gevlamlast**
Bevestiging isolatie - ondergrond	**Ballast**	Roof L Roof LE Roof LE Pro Utherm Next A					
	Mechanisch		Roof L Roof LE Roof LE Pro Utherm Next A	Roof L (Pro) Roof M	Roof L	Roof B	Roof B
	Kunststof-lijm[4]			Roof L (Pro) Roof M	Roof L (Pro)	Roof B Roof BM[2]	Roof B Roof BM[1]
	Bit. koudlijm			Roof BM[2]	Roof BM[2]	Roof B	Roof B

1 Warme verkleving enkel mogelijk op de B zijde van Roof BM.

2 Koudverkleving enkel mogelijk op de M zijde van Roof BM.

3 De fabrikant van het zelfklevend membraan moet de toepasbaarheid van het product kunnen aantonen eventueel met behulp van een hechtprimer.

4 Oplossing afhankelijk van het gebruikte daksysteem. Contacteer Unilin Insulation voor meer informatie.

UTHERM Roof L 1200 x 600

Isolatieplaat voor plat dak, ook geschikt voor verlijmen

Utherm Roof L is een PIR isolatieplaat voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is ook geschikt voor verlijmde toepassingen.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)



Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof L SE: 1200 x 600 mm									
20	0,90	5414399041943	24	17,28	10	240	172,80	3801,60	In stock
30	1,35	5414399005334	16	11,52	10	160	115,20	2534,40	In stock
40	1,80	5414399005327	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	5414399005310	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399000001	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	5414399000018	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	5414399000025	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	5414399000049	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
100	4,50	5414399000056	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399000063	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
120	5,45	5414399000070	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	5414399011007	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
142	6,45	5414399031920	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock
160	7,25	5414399008601	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock
180	8,15	5414399048539	2	1,44	14	28	20,16	443,52	In stock
200	9,05	5414399027008	2	1,44	12	24	17,28	380,16	In stock

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≤ 59 mm: 150 kPa (1,5 kg/cm²) 60 - 89 mm: 175 kPa (1,75 kg/cm²) ≥ 90 mm: 200 kPa (2,0 kg/cm²)
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR100 ≥ 100 kPa (≤ 160mm) TR80 ≥ 80 kPa (> 160mm)
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%



Attesten	
KOMO	K 53766
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof L 2400 x 1200

Isolatieplaat voor plat dak, ook geschikt voor verlijmen

Utherm Roof L is een PIR isolatieplaat voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is ook geschikt voor verlijmde toepassingen.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	2400 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)



Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof L SE: 2400 x 1200 mm									
30	1,35	5414399004467	16	46,08	5	80	230,40	2534,40	vanaf 1000 m²
40	1,80	5414399004474	12	34,56	5	60	172,80	1900,80	vanaf 1000 m²
50	2,25	5414399004481	10	28,80	5	50	144,00	1584,00	vanaf 1000 m²
60	2,70	5414399004498	8	23,04	5	40	115,20	1267,20	In stock
70	3,15	5414399004504	7	20,16	5	35	100,80	1108,80	In stock
80	3,60	5414399004511	6	17,28	5	30	86,40	950,40	In stock
90	4,05	5414399004535	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
100	4,50	5414399004542	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399004559	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399004566	4	11,52	5	20	57,60	633,60	In stock
140	6,35	5414399021334	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
142	6,45	5414399053465	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock
160	7,25	5414399019775	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR100 ≥ 100 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%



Attesten	
KOMO	K 53766
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof L Pro

FM approved isolatieplaat voor plat dak, geschikt voor verlijmen

Utherm Roof L Pro is een PIR isolatieplaat geschikt voor verlijmde platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is FM approved.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)



Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof L Pro SE: 1200 x 600 mm									
30	1,35	5414399108219	16	11,52	10	160	115,20	2534,40	In stock
40	1,80	5414399108226	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	5414399077867	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399077874	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	5414399077881	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	5414399077898	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	5414399079502	5	3,60	10	50	36,00	792,00	vanaf 1000 m²
100	4,50	5414399077843	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399079519	4	2,88	10	40	28,80	633,60	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399079526	4	2,88	10	40	28,80	633,60	vanaf 1000 m²
140	6,35	5414399079540	3	2,16	12	36	25,92	570,24	vanaf 1000 m²
142	6,45	5414399079557	3	2,16	10	30	21,60	475,20	vanaf 1000 m²
160	7,25	5414399079571	3	2,16	10	30	21,60	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR100 ≥ 100 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%



Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L Pro v2
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
FM	FM approved per Approval Standard 4470
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof L Tapered

Isolatieplaat met afschot voor plat dak, ook geschikt voor verlijmen

Utherm Roof L Tapered is een PIR isolatieplaat met eenzijdig afschot voor platte en licht hellende daken, voor een betere afvloeiing van regenwater. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is ook geschikt voor verlijmde toepassingen.

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)




Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR100 ≥ 100 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

ARTIKELLIJST

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof L Tapered 10 mm (0,83 %): 1200 x 1200 mm									
30/40	1,55	5414399020924	10	14,40	7	70	100,80	2217,60	In stock
40/50	2,00	5414399020948	8	11,52	7	56	80,64	1774,08	In stock
50/60	2,50	5414399020962	8	11,52	5	40	57,60	1267,20	In stock
60/70	2,95	5414399020986	6	8,64	6	36	51,84	1140,48	In stock
70/80	3,40	5414399021006	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
80/90	3,85	5414399021037	4	5,76	7	28	40,32	887,04	In stock
90/100	4,30	5414399020818	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
100/110	4,75	5414399020801	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
110/120	5,20	5414399021068	4	5,76	5	20	28,80	633,60	In stock
Roof L Tapered 15 mm (1,25 %): 1200 x 1200 mm									
30/45	1,70	5414399020320	10	14,40	6	60	86,40	1900,80	In stock
45/60	2,35	5414399020313	8	11,52	6	48	69,12	1520,64	In stock
60/75	3,05	5414399020481	6	8,64	6	36	51,84	1140,48	In stock
75/90	3,75	5414399020610	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
90/105	4,40	5414399020634	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
105/120	5,10	5414399020498	4	5,76	5	20	28,80	633,60	In stock
Roof L Tapered 20 mm (1,67 %): 1200 x 1200 mm									
30/50	1,80	5414399020931	10	14,40	6	60	86,40	1900,80	In stock
50/70	2,70	5414399020979	6	8,64	7	42	60,48	1330,56	In stock
70/90	3,60	5414399021013	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
90/110	4,50	5414399021044	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
110/130	5,45	5414399021075	4	5,76	5	20	28,80	633,60	In stock

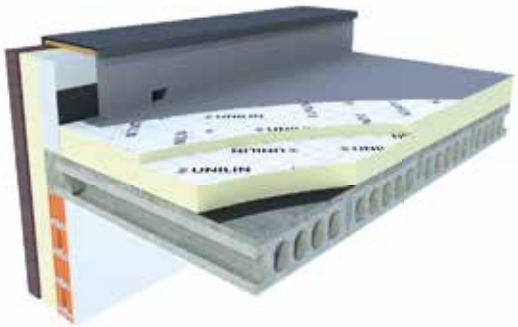


Attesten	
KOMO	K 53766
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L Tapered v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof LE Pro

FM approved isolatieplaat voor plat dak, geschikt voor mechanische bevestiging

Utherm Roof LE Pro is een PIR isolatieplaat met een brandreactieklasse E volgens EN 13501-1, geschikt voor mechanisch bevestigde platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is FM approved.

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)

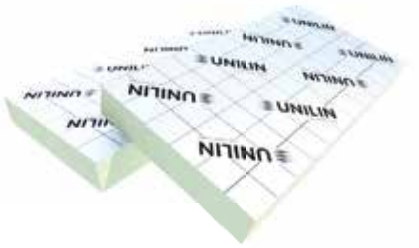

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm & 2400 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden Trapsponning aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof LE Pro LS: 2400 x 1200 mm									
120	5,45	5414399078819	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 1000 m²
140	6,35	5414399078710	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
142	6,45	5414399078185	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 1000 m²
160	7,25	5414399078161	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock
180	8,15	5414399078147	2	5,76	7	14	40,32	443,52	vanaf 1000 m²
200	9,05	5414399078789	2	5,76	6	12	34,56	380,16	vanaf 1000 m²
Roof LE Pro SE: 1200 x 600 mm									
30	1,35	5414399110007	16	11,52	10	160	115,20	2534,40	In stock
40	1,80	5414399110014	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	5414399078017	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
55	2,50	5414399108233	9	6,48	10	90	64,80	1584,00	In stock
60	2,70	5414399078024	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	5414399078031	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	5414399078048	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	5414399078055	5	3,60	10	50	36,00		vanaf 1000 m²
100	4,50	5414399078062	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399078079	4	2,88	10	40	28,80		vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399078086	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
142	6,45	5414399078215	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock
160	7,25	5414399078239	3	2,16	10	30	21,60		vanaf 1000 m²
Roof LE Pro SE: 2400 x 1200 mm									
30	1,35	5414399103429	16	46,08	5	80	230,40	2534,40	In stock
40	1,80	5414399108202	12	34,56	5	60	172,80	1900,80	In stock
50	2,25	5414399078284	10	28,80	5	50	144,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399078291	8	23,04	5	40	115,20	1267,20	In stock
70	3,15	5414399078307	7	20,16	5	35	100,80	1108,80	In stock
80	3,60	5414399078314	6	17,28	5	30	86,40	950,40	In stock
90	4,05	5414399078321	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
100	4,50	5414399078338	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399078345	4	11,52	5	20	57,60	633,60	In stock
120	5,45	5414399078352	4	11,52	5	20	57,60	633,60	In stock
140	6,35	5414399078376	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
142	6,45	5414399078383	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock
160	7,25	5414399078406	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	E B-s1,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%



Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof LE Pro v2
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
FM	FM approved per Approval Standard 4470
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof LE Pro Tapered

FM approved isolatieplaat voor plat dak, geschikt voor mechanische bevestiging

Utherm Roof LE Pro Tapered is een PIR isolatieplaat met een brandreactieklasse E volgens EN 13501-1, geschikt voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is FM approved.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)




Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	E
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

ARTIKELLIJST

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof LE Pro Tapered 10 mm (0,83 %): 1200 x 1200 mm									
30/40	1,55	5414399083028	8	11,52	9	72	103,68	2280,96	In stock
40/50	2,00	5414399083073	6	8,64	9	54	77,76	1710,72	In stock
50/60	2,50	5414399083097	6	8,64	7	42	60,48	1330,56	In stock
60/70	2,95	5414399083110	4	5,76	9	36	51,84	1140,48	In stock
70/80	3,40	5414399083400	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
80/90	3,85	5414399092204	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
90/100	4,30	5414399092211	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
100/110	4,75	5414399092228	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
110/120	5,20	5414399092235	4	5,76	5	20	28,80	633,60	In stock
Roof LE Pro Tapered 15 mm (1,25 %): 1200 x 1200 mm									
30/45	1,70	5414399083035	8	11,52	8	64	92,16	2027,52	In stock
45/60	2,35	5414399083080	6	8,64	8	48	69,12	1520,64	In stock
60/75	3,05	5414399081000	6	8,64	6	36	51,84	1140,48	In stock
75/90	3,75	5414399081017	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
90/105	4,40	5414399081024	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
105/120	5,10	5414399081031	4	5,76	5	20	28,80	633,60	In stock
Roof LE Pro Tapered 20 mm (1,67 %): 1200 x 1200 mm									
30/50	1,80	5414399083042	6	8,64	10	60	86,40	1900,80	In stock
50/70	2,70	5414399081048	4	5,76	10	40	57,60	1267,20	In stock
70/90	3,60	5414399081055	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
90/110	4,50	5414399081062	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock
110/130	5,45	5414399083011	4	5,76	5	20	28,80	633,60	In stock
Roof LE Pro Tapered 25 mm (2,08 %): 1200 x 1200 mm									
30/55	1,90	5414399083059	10	14,40	5	50	72,00	1584,00	In stock
Roof LE Pro Tapered 30 mm (2,50 %): 1200 x 1200 mm									
30/60	2,00	5414399083066	10	14,40	5	50	72,00	1584,00	In stock
60/90	3,40	5414399083127	6	8,64	5	30	43,20	950,40	In stock
90/120	4,75	5414399083141	4	5,76	6	24	34,56	760,32	In stock

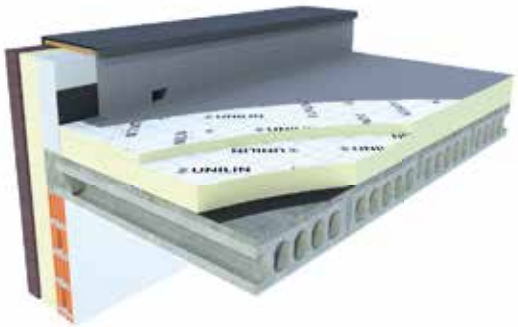

Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof LE Pro Tapered v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
FM	FM approved per Approval Standard 4470
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof LE 1200 x 600

Isolatieplaat voor plat dak

Utherm Roof LE is een PIR isolatieplaat PIR-isolatieplaat met een brandreactieklasse E volgens EN 13501-1, geschikt voor mechanisch bevestigde platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)



Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Trapsponning aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof LE LS: 1200 x 600 mm									
60	2,70	5414399020702	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
80	3,60	5414399020719	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
100	4,50	5414399017801	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
120	5,45	5414399010000	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	5414399036710	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
142	6,45	5414399053885	3	2,16	10	30	21,60	475,20	vanaf 1000 m²
160	7,25	5414399023802	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock
180	8,15	5414399025509	2	1,44	14	28	20,16	443,52	vanaf 1000 m²
200	9,05	5414399031104	2	1,44	12	24	17,28	380,16	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	E B-s1,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%




Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof LE v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof LE 2400 x 1200

Isolatieplaat voor plat dak

Utherm Roof LE is een PIR isolatieplaat PIR-isolatieplaat met een brandreactieklasse E volgens EN 13501-1, geschikt voor mechanisch bevestigde platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)

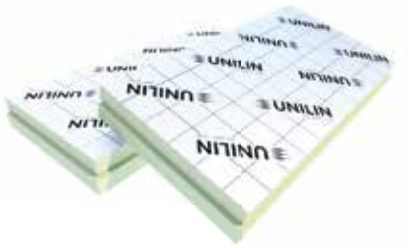

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	2400 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden Trapsponning aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof LE LS: 2400 x 1200 mm									
60	2,70	5414399053892	8	23,04	5	40	115,20	1267,20	vanaf 1000 m²
70	3,15	5414399053908	7	20,16	5	35	100,80	1108,80	vanaf 1000 m²
80	3,60	5414399000803	6	17,28	5	30	86,40	950,40	In stock
90	4,05	5414399053915	5	14,40	5	25	72,00	792,00	vanaf 1000 m²
100	4,50	5414399000810	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399053922	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399001008	4	11,52	5	20	57,60	633,60	In stock
140	6,35	5414399053939	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
142	6,45	5414399053946	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 1000 m²
160	7,25	5414399053953	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock
180	8,15	5414399053960	2	5,76	7	14	40,32	443,52	vanaf 1000 m²
200	9,05	5414399053977	2	5,76	6	12	34,56	380,16	vanaf 1000 m²
Roof LE SE: 2400 x 1200 mm									
20	0,90	5414399053748	24	69,12	5	120	345,60	3801,60	vanaf 1000 m²
30	1,35	5414399053755	16	46,08	5	80	230,40	2534,40	In stock
40	1,80	5414399053762	12	34,56	5	60	172,80	1900,80	In stock
50	2,25	5414399053779	10	28,80	5	50	144,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399053786	8	23,04	5	40	115,20	1267,20	In stock
70	3,15	5414399053793	7	20,16	5	35	100,80	1108,80	In stock
80	3,60	5414399053809	6	17,28	5	30	86,40	950,40	In stock
90	4,05	5414399053816	5	14,40	5	25	72,00	792,00	vanaf 1000 m²
100	4,50	5414399053823	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399053830	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399053847	4	11,52	5	20	57,60	633,60	In stock
140	6,35	5414399053854	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
142	6,45	5414399053861	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock
160	7,25	5414399053878	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	E B-s1,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%



Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof LE v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015


UTHERM Roof M

Isolatieplaat voor plat dak, ideaal voor verlijmen

Utherm Roof M is een PIR isolatieplaat geschikt voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasopen gemineraliseerd glasvlies.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,025 - 0,027 W/(m.K)
Bekleding	Gasopen gemineraliseerd glasvlies
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden


Lambdawaarde:
0,025
0,027
W/(m.K)

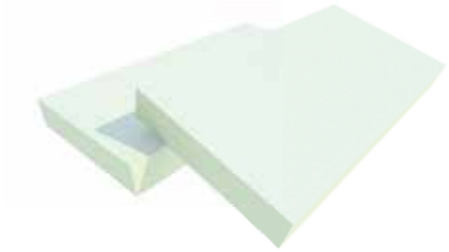

Dikte [mm]	Lambda waarde [W/(m.K)]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof M SE: 1200 x 600 mm									
30	0,027	1,10	5414399022881	16	11,52	10	115,20	2534,40	vanaf 1000 m²
40	0,027	1,45	5414399000643	12	8,64	10	86,40	1900,80	vanaf 1000 m²
50	0,027	1,85	5414399000452	10	7,20	10	72,00	1584,00	vanaf 1000 m²
60	0,027	2,20	5414399000469	8	5,76	10	57,60	1267,20	vanaf 1000 m²
70	0,027	2,55	5414399008809	7	5,04	10	50,40	1108,80	vanaf 1000 m²
81	0,026	3,10	5414399019744	6	4,32	10	43,20	950,40	vanaf 1000 m²
90	0,026	3,45	5414399054004	5	3,60	10	36,00	792,00	vanaf 1000 m²
100	0,026	3,80	5414399000476	5	3,60	10	36,00	792,00	vanaf 1000 m²
110	0,026	4,20	5414399054011	4	2,88	10	28,80	633,60	vanaf 1000 m²
120	0,025	4,80	5414399007000	4	2,88	10	28,80	633,60	vanaf 1000 m²
140	0,025	5,60	5414399023444	3	2,16	12	25,92	570,24	vanaf 1000 m²
160	0,025	6,40	5414399027046	3	2,16	10	21,60	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,025 - 0,027 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

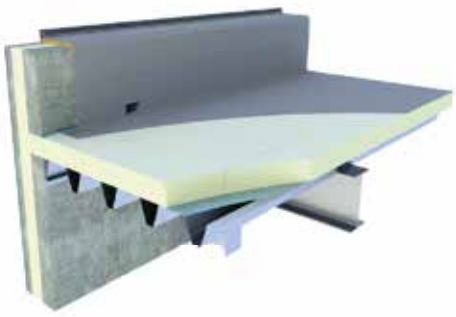

Attesten	
KOMO	K 53766
CE	λ 0,025 - 0,027 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof M v4
EPD	EPD_IVP_20210002-IBE1-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015


UTHERM Roof B

Isolatieplaat voor plat dak, ideaal voor bitumineuze koudlijm en branden

Utherm Roof B is een PIR isolatieplaat geschikt voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasopen gebitumineerd gasvlies.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,024 - 0,027 W/(m.K)
Bekleding	Gasopen gebitumineerd glasvlies
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden


Lambdawaarde:
0,024
0,027
W/(m.K)

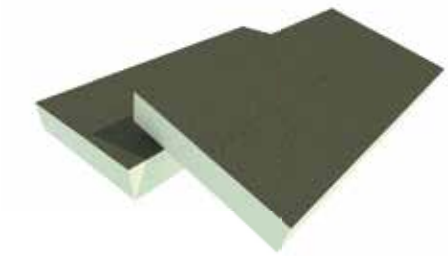

Dikte [mm]	Lambda waarde [W/(m.K)]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof B SE: 1200 x 600 mm									
30	0,027	1,10	5414399061606	16	11,52	10	115,20	2534,40	In stock
40	0,027	1,45	5414399061613	12	8,64	10	86,40	1900,80	In stock
50	0,027	1,85	5414399061620	10	7,20	10	72,00	1584,00	In stock
60	0,027	2,20	5414399061637	8	5,76	10	57,60	1267,20	In stock
70	0,027	2,55	5414399061644	7	5,04	10	50,40	1108,80	vanaf 1000 m²
80	0,026	3,05	5414399061651	6	4,32	10	43,20	950,40	In stock
90	0,026	3,45	5414399062115	5	3,60	10	36,00	792,00	vanaf 1000 m²
100	0,026	3,80	5414399061668	5	3,60	10	36,00	792,00	In stock
110	0,026	4,20	5414399061675	4	2,88	10	28,80	633,60	vanaf 1000 m²
120	0,024	5,00	5414399061682	4	2,88	10	28,80	633,60	In stock
140	0,024	5,80	5414399061699	3	2,16	12	25,92	570,24	In stock
160	0,024	6,65	5414399062122	3	2,16	10	21,60	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,024 - 0,027 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

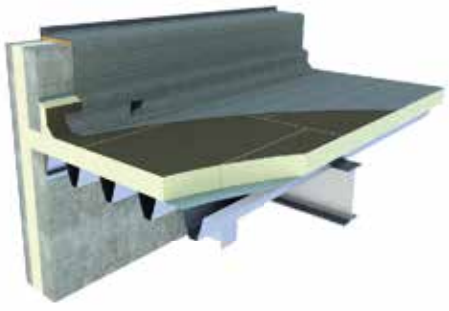

Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,024 - 0,027 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof B v4
EPD	EPD-UNI-20140206-IBA1-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015


UTHERM Roof B Tapered

Isolatieplaat met afschot voor plat dak, ideaal voor bitumineuze koudlijm en branden

Utherm Roof B Tapered is een PIR isolatieplaat met eenzijdig afschot geschikt voor platte daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasopen gebitumineerd glasvlies.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,024 - 0,027 W/(m.K)
Bekleding	Gasopen gebitumineerd glasvlies
Afmetingen	1200 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Lambdawaarde:
0,024
0,027
W/(m.K)

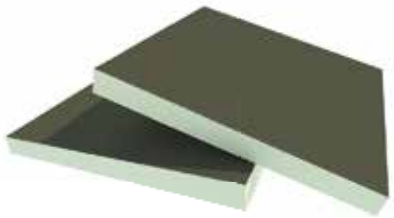


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,024 - 0,027 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

ARTIKELLIJST

Dikte [mm]	Lambda waarde [W/(m.K)]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof B Tapered 10 mm (0,83 %): 1200 x 1200 mm									
30/40	0,027	1,25	5414399062139	8	11,52	9	103,68	2280,96	In stock
40/50	0,027	1,65	5414399062146	6	8,64	9	77,76	1710,72	In stock
50/60	0,027	2,00	5414399062153	6	8,64	7	60,48	1330,56	In stock
60/70	0,027	2,40	5414399062160	4	5,76	9	51,84	1140,48	In stock
70/80	0,027	2,75	5414399062177	4	5,76	8	46,08	1013,76	In stock
Roof B Tapered 20 mm (1,67 %): 1200 x 1200 mm									
30/50	0,027	1,45	5414399061965	6	8,64	10	86,40	1900,80	In stock
50/70	0,027	2,20	5414399061996	4	5,76	10	57,60	1267,20	In stock
70/90	0,026	3,05	5414399062207	6	8,64	5	43,20	950,40	In stock
90/110	0,026	3,80	5414399062214	4	5,76	6	34,56	760,32	In stock

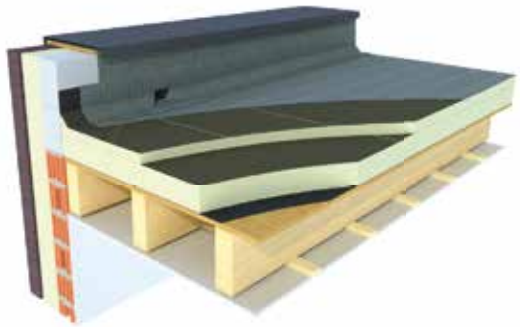


Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,024 - 0,027 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof B Tapered v4
EPD	EPD-UNI-20140206-IBA1-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Roof BM

Combinatie isolatieplaat voor plat dak

Utherm Roof BM is een PIR isolatieplaat geschikt voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan één zijde bekleed met een gasopen gebitumineerd glasvlies en aan de andere zijde met een gasopen gemineraliseerd glasvlies.

Lambdawaarde: 0,024 - 0,027 W/(m.K)

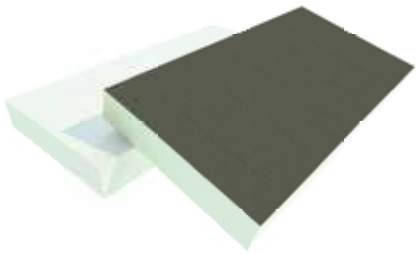


Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,024 - 0,027 W/(m.K)
Bekleding	Buitenzijde : gasopen gebitumineerd glasvlies Binnenzijde : gasopen gemineraliseerd glasvlies
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Dikte [mm]	Lambda waarde [W/(m.K)]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof BM SE: 1200 x 600 mm									
30	0,027	1,10	5414399061705	16	11,52	10	115,20	2534,40	vanaf 1000 m²
40	0,027	1,45	5414399061712	12	8,64	10	86,40	1900,80	vanaf 1000 m²
50	0,027	1,85	5414399061729	10	7,20	10	72,00	1584,00	vanaf 1000 m²
60	0,027	2,20	5414399061736	8	5,76	10	57,60	1267,20	In stock
70	0,027	2,55	5414399061743	7	5,04	10	50,40	1108,80	vanaf 1000 m²
80	0,026	3,05	5414399061750	6	4,32	10	43,20	950,40	In stock
100	0,026	3,80	5414399061767	5	3,60	10	36,00	792,00	In stock
120	0,024	5,00	5414399061774	4	2,88	10	28,80	633,60	In stock
140	0,024	5,80	5414399061781	3	2,16	12	25,92	570,24	vanaf 1000 m²
160	0,024	6,65	5414399061798	3	2,16	10	21,60	475,20	vanaf 1000 m²
200	0,024	8,30	5414399061804	2	1,44	12	17,28	380,16	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,024 - 0,027 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

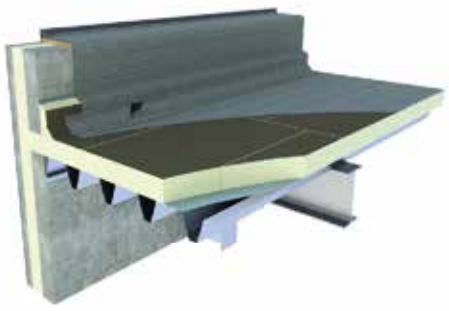

Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,024 - 0,027 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof BM v2
ISO 14001	ISO 14001:2015

UTHERM Next A

Isolatieplaat voor circulaire platte daken

Utherm Next A is een PIR isolatieplaat met brandreactieklasse D-s2,d0 volgens EN 13501-1, ideaal voor circulaire platte daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding van 50 µm.

Lambdawaarde: 0,021 W/(m.K)




Isolatie	Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,021 W/(m.K)
Bekleding	Lichtgewafelde, gasdichte zuivere aluminium
Afmetingen	1200 x 600 mm & 2400 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Next A SE: 1200 x 600 mm									
80	3,80	5414399106918	6	4,32	10	60	43,20	950,40	vanaf 500 m²
90	4,25	5414399107809	5	3,60	10	50	36,00	792,00	vanaf 500 m²
100	4,75	5414399107816	5	3,60	10	50	36,00	792,00	vanaf 500 m²
120	5,70	5414399107823	4	2,88	10	40	28,80	633,60	vanaf 500 m²
140	6,65	5414399107830	3	2,16	12	36	25,92	570,24	vanaf 500 m²
160	7,60	5414399107847	3	2,16	10	30	21,60	475,20	vanaf 500 m²
Next A SE: 2400 x 1200 mm									
80	3,80	5414399107854	6	17,28	5	30	86,40	950,40	vanaf 500 m²
90	4,25	5414399107861	5	14,40	5	25	72,00	792,00	vanaf 500 m²
100	4,75	5414399107878	5	14,40	5	25	72,00	792,00	vanaf 500 m²
120	5,70	5414399107885	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 500 m²
140	6,65	5414399107892	3	8,64	6	18	51,84	570,24	vanaf 500 m²
160	7,60	5414399107908	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 500 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,021 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	D-s2,d0
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%



Attesten	
KOMO	CTG-578
CE	λ 0,021 W/(m.K)
DOP	UTHERM NEXT A v1
ISO 14001	ISO 14001:2015

Hellend dak



Isoleren aan de binnenkant van het hellend dak kan vlot met onze isolatieplaten.



Binnenkant hellend dak

→ Utherm Attic L Click 64

→ Utherm Attic L Gyp 66

UTHERM Attic L Click

Isolatieplaat met afwerking voor na-isolatie van hellende daken

De Utherm Attic L Click is een decoratieve luchtdicht element die bestaat uit PIR-hardschuim, een witte afwerking en pvc profielen.

Toepassing	Na-isolatie van hellende daken via de binnenzijde. De elementen zijn geschikt voor toepassing tussen gordijnen onder een ongeïsoleerd waterdicht hellend dak.
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) **Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)**
Afwerking	Onderplaat: Witgelakte spaanplaat 8mm (CB White) Bovenzijde: meerlaags alu-laminaat
Afmetingen	Standaard: 1.200, 1.300, 1.400 x 585 mm
Randafwerking	Rechte boorden PVC profielen aan te brengen

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)



R_c [m²K/W]	Isolatie-dikte [mm]	Totale dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	Onderplaat [mm]	Breedte [mm]	In stock	Op aanvraag
2,5	67	75	7	8	585		✓
3,5	90	98	8	8	585	✓	
4,5	116	124	9	8	585	✓	

* Voorraadlengtes 1200 mm, 1300 mm en 1400 mm. Op maat vanaf >250 m2 op aanvraag. Meerkosten 2,95/m2, maximale lengte 3000 mm. Minimale afname 50 m2. Levertijd 5 werkdagen (voorraadproducten) en 15 werkdagen (op maat). Franco levering vanaf 100 m2. Bij vrachten onder de 100m2 wordt er 85,- vrachtkosten in rekening gebracht.







BENODIGDE ACCESSOIRES

Attick L Click randprofielen (set bestaande uit basisprofiel + afwerkprofiel) (voor verbeterde luchtdichtheid)	
lengte 2600 mm R_c 2,5	€ 54,20/set (6st)
lengte 2600 mm R_c 3,5	€ 61,38/set (6st)
lengte 2600 mm R_c 4,5	€ 68,76/set (6st)
Attick L Click naadprofiel (voor verbeterde luchtdichtheid)	
lengte 2600 mm	€ 27,42/set (6st)
Attick L Click montage clips (4 stuks per element benodigd)	€ 2,74/doos (25 stuks)


Afwerkprofiel


Basisprofiel


Naadprofiel


Montage clips

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN


Lengte	Voorraadlengtes 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm Op maat vanaf >250m² op aanvraag: meerkosten 2,95 p m². Maximale lengte 3000 mm
BREEDTE	Standaard breedte is 585 mm
Standaardverpakking	R_c 2,5 - 6 platen/pak, R_c 3,5 - 4 platen/pak, R_c 4,5 - 3 platen/pak

UTHERM Attic L Gyp

Afgewerkte isolatieplaat voor na-isolatie van zolder

Utherm Attic L Gyp is een PIR isolatieplaat geschikt voor na-isolatie van zolders. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een water- en vochtbestendige gipskarton afwerkplaat van 12,5 mm.

Lambdawaarde: 0,022 W/(m.K)

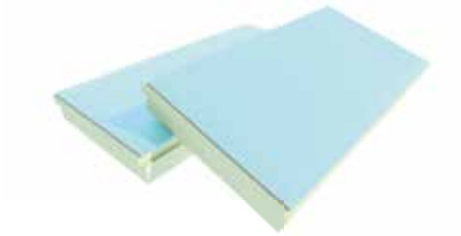


Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K) R-waarde GYP H : 0,050 m².K/W
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : water- en vochtbestendige gipskartonplaat 12,5mm
Afmetingen	Bruto: 1200 x 613 mm Werkende maat: 1189 x 602 mm
Randafwerking	Combinatie met tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	Gewicht [kg/stuk]	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Attic L Gyp TG: 1200 x 613 mm									
80+12,5	3,65	5414399052796	2	1,47	24	17,65	8,35	776,79	In stock
100+12,5	4,55	5414399052901	2	1,47	20	14,71	8,80	647,33	In stock
120+12,5	5,50	5414399031432	2	1,47	18	13,24	9,30	582,60	Op aanvraag per pak
140+12,5	6,40	5414399031449	2	1,47	14	10,30	7,75	453,13	Op aanvraag per pak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13950:2014	0,022 W/(m.K)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D: afwerkingsplaat	0,250 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim) **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid (PIR schuim)	32 ± 3 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	End-use (PIR+Gyp) : B-s1,d0
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%

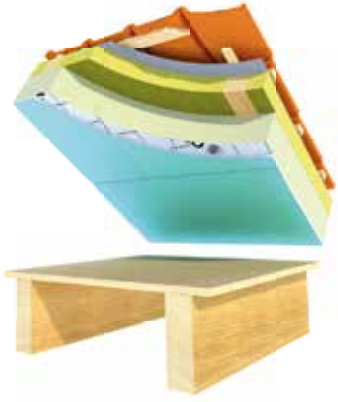

Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Attic L Gyp v6
ISO 14001	ISO 14001:2015

Accessoires

Unilin Insulation helpt een handje met praktische hulpmiddelen om het plaatsen van isolatieplaten te vereenvoudigen.

Raadpleeg de technische fiches van de producten voor bijkomende informatie. Meer info op unilininsulation.com.



We helpen je een handje met accessoires die het plaatsen vereenvoudigen.



Voor een mooie afwerking.



UNITAPE

Kleefband om de naden tussen Utherm Wall isolatieplaten af te dichten. Aanbrengen op een droge, propere ondergrond en goed aandrukken.

1. Wind- en waterdicht maken van isolatieplaten
2. Gebruiksvriendelijk (aanbrengen kan ook met afroller)
3. Uitstekende, langdurige kleefkracht (gaat 2 x langer mee)
4. Vochtbestendig en UV-stabiel

Unitape	50 lm/rol 50 mm breed



UNIFLEX

Flexibel montageschuim voor het afdichten van naden en aansluitvoegen tussen de isolatieplaten.

1. Gebruiksklaar, zelf expanderend polyurethaanschuim
2. Afdichten van naden en aansluit-voegen = betere luchtdichtheid
3. 3 x flexibeler dan gewoon PU schuim: volgt de voeg én scheurt niet
4. Uitstekende hechting op hout en andere bouwmaterialen
5. Aanbrengen met een pistool

Uniflex	750 ml
Reinigingsbus	750 ml

PRIMER / TAPE / LIJMKIT

Garandeert de wind- en waterdichte aansluiting van Utherm Sarking L Comfort ter hoogte van aansluitingen met doorvoeren of dakvlakramen, of ter hoogte van kilgoten.

Primer	1.000 ml
Tape	30 lm/rol 150 mm breed
Lijmkit	310 ml



Voor een perfecte plaatsing.



UTHERM ATTIC SCHROEVEN

Gefosfateerde schroeven voor het bevestigen van Utherm Attic isolatieplaten met gipskarton of gipsvezel tegen de dakstructuur. Je garantie voor een optimale bevestiging op de onderconstructie en een kwalitatieve afwerking.

Lengte [mm]	Diameter [mm]	Aantal/doos
100	4,8	250 (gefosfateerd)
120	4,8	250 (gefosfateerd)
140	4,8	250 (gefosfateerd)
160	4,8	100 (gefosfateerd)
180	6,0	100 (rvs)

MASTIEKSCHROTEN

Mastiekschroten zorgen voor een vloeiende geïsoleerde overgang tussen het dakvlak en de dakopstand. De mastiekschroot of -hoek van Unilin Insulation is een afwerking van de dakrand – in de vorm van een schuin oplopend stukje PIR schuim, evenwijdig met de dakrand – waardoor de dakbedekking kan doorlopen tot de dakrand en over de mastiekschroot.



	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Diepte [mm]	Aantal/doos
Aluminium-uitvoering	100 x 100	1.200	30	42
	50 x 50	1.200	30	60
Bitumen-uitvoering	100 x 100	1.200	30	42
	50 x 50	1.200	30	60



Recover
UNILIN TAKE BACK PROGRAM

Take back programma Recover

Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker. Met het take back programma 'Recover' van Unilin Insulation zorgen wij er daarom voor dat isolatieafval bij onze Belgische en Nederlandse relaties teruggenomen kunnen worden.

WAT DOEN WE?

Concreet gaan we de folies en PIR-snijresten van isolatieplaten of dakelementen terugnemen. Samen met een aantal partners zorgen we voor het correct inzamelen van het materiaal. Hiervoor worden big bags of gesloten containers, van 9 m^3 of 40 m^3, bij u of op de projectlocatie geplaatst. **Zodra deze vol zijn, belt of mailt u ons en wij zorgen ervoor dat ze omgewisseld worden.** Zo zorgen we samen voor de best mogelijke circulaire oplossing voor uw afval.

WAT DOEN WE MET JOUW AFVAL?

Energetische valorisatie: het afval wordt hoogwaardig energetisch **gevaloriseerd** in de cementindustrie waarbij zowel de calorische inhoud als de minerale assen optimaal worden benut.

DUURZAAM DE TOEKOMST IN

- Chemische recycling: Unilin Insulation zet zich volledig in op de ontwikkeling van het terugwinnen van de originele grondstoffen uit afval om zo nieuwe isolatieplaten van dezelfde kwaliteit te produceren. Met name dat laatste is essentieel want wij willen de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent, absoluut waarborgen. Wij maken deel uit van het Europese **Circular Foam**-project om dit in de toekomst te realiseren.

- Mechanische recycling: hierbij kan PIR-isolatie snijresten omgezet worden tot een drukvaste en vochtbestendige **bouwplaat of isolerende deklagen**.

WAAROM DOEN WE DIT?

Als Unilin Insulation willen wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de **gehele levenscyclus van onze producten**. Daarom zetten wij maximaal in op recycling. Daarnaast willen wij onze klanten helpen in hun circulaire en duurzame missie om zo samen een positieve impact te hebben op onze planeet, met klimaatneutraliteit als einddoel.

HOE PAKKEN WIJ DIT AAN?

Heel eenvoudig.

1. Vul onze 'Insulation Waste Scan' in.
2. Op basis van deze scan wordt een gedetailleerd voorstel opgemaakt, met dé oplossing op maat.
3. Na akkoord leveren wij via onze partner de nodige big bags en/of plaatsen de containers die u volgens de gemaakte afspraken vult.
4. Zodra de big bags of containers vol zijn, worden deze binnen vijf dagen opgehaald en vervangen door nieuwe.

CONTACT

Uw sales-contactpersoon helpt u graag verder op weg. Voor alle vragen kan u steeds terecht via recover@unilin.com.

Ons Recover-programma maakt deel uit van onze One Home strategie. Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsambities? Neem snel een kijkje via https://www.unilininsulation.com/nl-nl/over-ons/duurzaamheid.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid nemen voor de hele levenscyclus van onze producten.



UTHERM Service & logistiek

Samen zoeken naar de beste isolatieoplossing voor jouw project.



CONTACT

Customer Service
NL T +31 (0)13 523 13 90
BE T +32 (0)56 73 59 99

Unilin Insulation
Beneluxstraat 1
5061 KD Oisterwijk
Nederland

T +31 (0)13 523 13 13
E info.nl@unilin.com
W www.unilininsulation.com



UTHERM Service & logistiek

ORDERS

Voor orders en vragen over leveringen en facturatie, raadpleeg My Insulation of bel ons op +32 56 73 59 99 of mail naar Orders.UnilinInsulation@unilin.com.

Alle orders dienen correcte hoeveelheden, specificaties en een leveringsadres te bevatten. Zonder correct of volledig leveringsadres kan een levering niet worden uitgevoerd.

Customer Service is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Alle informatie kan ook 24/7 geraadpleegd worden via ons online klantenportaal My Insulation my.unilininsulation.com.

MY.UNILIN INSULATION .COM

ANNULEREN VAN ORDERS

Orders die bestaan uit **voorraadproducten** (deze informatie vind je per product in het leveringsprogramma) kunnen kosteloos worden geannuleerd, op voorwaarde dat Customer Service op de hoogte wordt gebracht, via mail of telefonisch, binnen 24 uur na de orderbevestiging. Let op, dit is enkel geldig voor orders waarbij er minstens 3 dagen zitten tussen de orderbevestiging en de geplande leveringsdatum.

Na 24 uur of wanneer er minder dan 3 dagen zijn verstreken tussen de orderbevestiging en de geplande leveringsdatum is annuleren alleen mogelijk mits het betalen van € 150 administratiekosten. Annuleer je een order binnen drie dagen voor geplande leveringsdatum, dan wordt naast de administratiekosten ook transportkosten (€ 16 per pallet) aangerekend. Wijzigingen binnen de 3 dagen voor de geplande leveringsdatum zijn niet meer mogelijk.

Orders die bestaan uit **niet-voorraadproducten** kunnen niet worden geannuleerd.

BETALINGSTERMIJNEN

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum. Op huidige clausules gelden onverminderd de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden, die je op op onze website kan raadplegen.

www.unilininsulation.com

LEVERINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald, worden de goederen uit de fabriek geleverd.

Leveringstermijn bestellingen, zowel voor volle vrachten (± 22 pallets) of deelvrachten:

Voorraadproducten
- Bestellen voor 10 u.: levering vanaf de dag van de bestelling + 2 werkdagen (met of zonder kooiaap)
- Bestellen na 10 u.: levering vanaf de dag van de bestelling + 3 werkdagen (met of zonder kooiaap)

Niet-voorraadproducten
- Standaard: levering vanaf de dag van de bestelling + 10 werkdagen
- Minimale afname volgens info op productfiches
- Afname overproductie volgens info op productfiches
- Mogelijkheid om afwijkende diktes, lengtes en afwerking te bestellen na overleg met Unilin Insulation

Termijnen worden uitgedrukt in werkdagen. Niet-werkdagen zijn weekend-, feest- en vakantiedagen.



TRANSPORTTOESLAGEN

Voor vrachten vanaf 10 m^3 leveren wij franco. Voor vrachten kleiner dan 10m^3 berekenen wij €100 transporttoeslag.

LOSSEN VAN GOEDEREN

Er wordt van uitgegaan dat er direct kan worden gestart met het lossen van goederen wanneer een vrachtauto op de plaats van bestemming arriveert. Wanneer er wordt verwezen naar een ander losadres, heeft Unilin Insulation het recht om kosten in rekening te brengen.

Leveringen in magazijnen worden niet door de chauffeur gelost.

VERWERKING

Voor de verwerking van onze producten verwijzen we graag naar de verwerkingsvoorschriften die je kan vinden op www.unilininsulation.com. Je kan deze ook opvragen bij Customer Service.

My Insulation

MY.UNILIN INSULATION .COM



HEB JIJ HET AL ONTDEKT?

Op my.unilininsulation.com kan je als klant gemakkelijk orderinfo raadplegen, leveringen opvolgen, productfiches downloaden, ... Kortom: dé centrale plek om 24/7 up-to-date te blijven!

My Insulation is er speciaal om het onze klanten gemakkelijk te maken. Je vindt er onmiddellijk een antwoord op vragen, zoekt er vlot info op en blijft steeds op de hoogte over producteigenschappen, orders en leveringen. Want voor ons duurzaam partnerschap gaan we graag verder!

MY INSULATION IN EEN NOTENDOP

- Lopende orders en historiek checken
- Leveringen vlot opvolgen
- Productinfo, technische fiches, certificaten, ... downloaden
- 24/7 beschikbaar, waar je ook bent
- In 1 klik een antwoord op elke vraag

SERVICE ALS PRIORITEIT

Je merkt het, met My Insulation willen we onze service een niveau hoger tillen. Dankzij dit nieuwe online platform blijf je immers op elk moment geïnformeerd en kun je alle nodige gegevens in no time oproepen. Bovendien voegen we continu nieuwe features toe om je op verschillende vlakken optimaal van dienst te kunnen zijn!



Unilin Insulation
Beneluxstraat 1
5061 KD Oisterwijk - Nederland
T +31 (0)13 523 13 13
E info.nl@unilin.com
W www.unilininsulation.com

Januari 2025

De informatie in dit document is up-to-date en correct op de datum van uitgifte. Controleer www.unilininsulation.com voor de recentste informatie. Aangezien Unilin de omstandigheden waaronder dit product mag worden gebruikt niet in de hand heeft of er niet op kan anticiperen, moet iedere gebruiker zelf de informatie interpreteren in het licht van de specifieke context van het geplande gebruik. Binnen de grenzen van de wet kan Unilin niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie uit dit informatieblad. In dit document worden geen uitdrukkelijke of impliciete garanties gegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot een garantie op verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruik.