

UTHERM Roof L 2400 x 1200

Isolatieplaat voor plat dak, ook geschikt voor verlijmen


Utherm Roof L is een PIR isolatieplaat voor platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is ook geschikt voor verlijmde toepassingen.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	2400 x 1200 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Lambdawaarde:

0,022


W/(m.K)

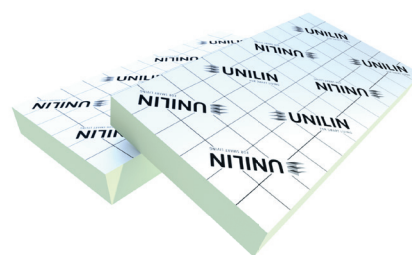

Dikte [mm]	R _D ISOL waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof L SE: 2400 x 1200 mm									
30	1,35	5414399004467	16	46,08	5	80	230,40	2534,40	vanaf 1000 m²
40	1,80	5414399004474	12	34,56	5	60	172,80	1900,80	vanaf 1000 m²
50	2,25	5414399004481	10	28,80	5	50	144,00	1584,00	vanaf 1000 m²
60	2,70	5414399004498	8	23,04	5	40	115,20	1267,20	In stock
70	3,15	5414399004504	7	20,16	5	35	100,80	1108,80	In stock
80	3,60	5414399004511	6	17,28	5	30	86,40	950,40	In stock
90	4,05	5414399004535	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
100	4,50	5414399004542	5	14,40	5	25	72,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399004559	4	11,52	5	20	57,60	633,60	vanaf 1000 m²
120	5,45	5414399004566	4	11,52	5	20	57,60	633,60	In stock
140	6,35	5414399021334	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
142	6,45	5414399053465	3	8,64	5	15	43,20	475,20	In stock
160	7,25	5414399019775	3	8,64	5	15	43,20	475,20	vanaf 1000 m²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR100 ≥ 100 kPa (≤ 160 mm) TR80 ≥ 80 kPa (> 160 mm)
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6\%$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2\%$
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	± 30 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal (schuim): μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

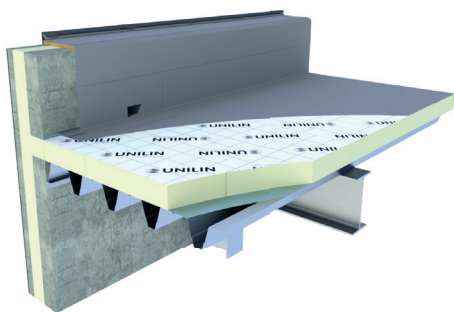

Attesten	
KOMO	K 53766
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L v6
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

NL-NL-2026-07-28

Voor een correcte toepassing van dit product is het belangrijk om de verwerkingsvoorschriften vooraf te raadplegen.

Bij vragen: neem contact op via technical.servicesinsulation@unilin.com.

Unilin Insulation - Beneluxstraat 1 - 5061 KD Oisterwijk - Nederland
T +31 13 523 1313 - E info.nl@unilin.com - W www.unilininsulation.com

BTW NL 005506645B01