
UTHERM Wall L

Isolatieplaat voor spouwmuur

Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	Bruto: 1200 x 600 mm Werkende maat: 1189 x 589 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)

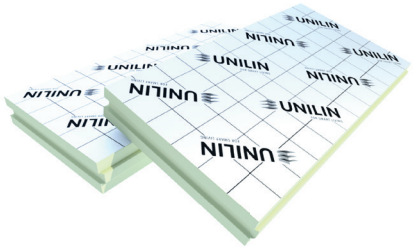


Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	R_C [m²K/W]	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Wall L TG: 1200 x 600 mm										
40	1,80	2,59	5414399000384	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	3,04	5414399000216	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	3,50	5414399000223	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	3,95	5414399000230	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	4,41	5414399024915	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	4,86	5414399000285	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
100	4,50	5,32	5414399000292	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
102	4,60	5,41	5414399027701	4	2,88	12	48	34,56	760,32	In stock
115	5,20	6,00	5414399029101	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
120	5,45	6,22	5414399000636	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
126	5,70	6,50	5414399028937	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	7,13	5414399000490	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
160	7,25	8,04	5414399011113	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock

UTHERM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	± 30 kg/m^3
Dampdiffusieweerstandsgetal (schuim): μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

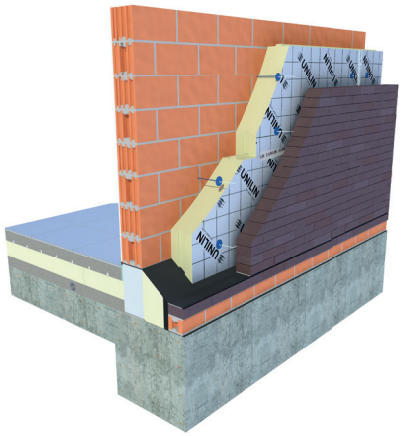

Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Wall L v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

NL-NL-2026-07-31
Voor een correcte toepassing van dit product is het belangrijk om de verwerkingsvoorschriften vooraf te raadplegen.
Bij vragen: neem contact op via technical.servicesinsulation@unilin.com.
Unilin Insulation - Beneluxstraat 1 - 5061 KD Oisterwijk - Nederland
T +31 13 523 1313 - E info.nl@unilin.com – W www.unilininsulation.com
BTW NL 005506645B01

UNILIN